


# Ligações Básicas série / paralelo linha Quad Blade 4 Condutores

Copyright © 2007 Sergio Rosar


## Ligação série

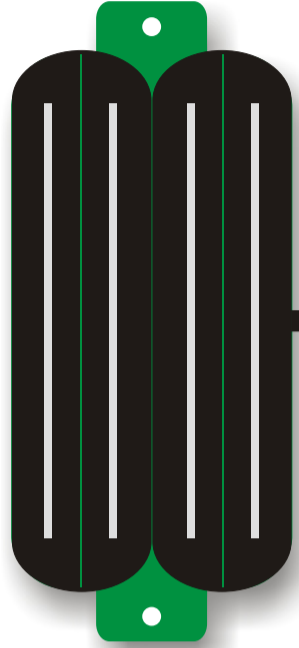

Soldar o fio **Verde** com o fio **Branco**  
e isolar.  
Ligar o fio **Preto** no negativo (-),  
o fio **Vermelho** no Positivo (+)  
E a **Malha (cinza)** para o terra.  $\perp$

Malha (cinza)  $\perp$   
Preto (-)  
**Verde** ( )  
Branco ( )  
**Vermelho** (+)

## Ligação paralelo

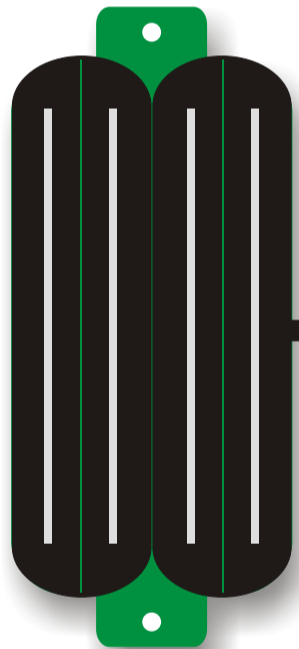

Soldar o fio **Preto** com o fio **Verde**  
e ligar no negativo (-)  
Soldar o fio **Branco** com o fio **Vermelho**  
e ligar no positivo (+)  
E a **Malha (cinza)** para o terra.  $\perp$

Malha (cinza)  $\perp$   
Preto (-)  
**Verde** (-)  
Branco ( )  
**Vermelho** (+)